

LASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTI

Nome commerciale	Falesia
Linea	Autentika®
Tipo impasto	Mono impasto colorato in massa (wet cast)
Impiego previsto	Pavimentazioni esterne

Spessore (mm)	40
Peso (kg/m ²)	± 88
Peso Cad uno	Kg ± 44
Pezzi al mq.	n. 2

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1339

Spessore nominale	40 (± 2 mm)	Durabilità assorbimento d'acqua	≤ 6%
Lunghezza rettangolo circoscritto	1000 (± 3 mm)	Flessione	≥ 3,5 Mpa
Larghezza rettangolo circoscritto	500 (± 3 mm)	Carico di rottura per unità di lunghezza	Soddisfacente
Differenza massima sulla diagonale	Classe 2K (3 mm)	Resistenza all'abrasione	Classe 3H (impronta ≤ 23 mm)
Convessità massima	1,5 mm	Resistenza al gelo/disgelo	NPD
Cavità massima	1,0 mm	Scioglimento/slittamento	60
Emissioni di amianto	Assente	Conduttività termica	Non pertinente
Reazione al fuoco	Classe A1	Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente

COLORI Lastra Falesia



bianco


grigio mix

sahara

DESTINAZIONE D'USO



SCHEMI DI POSA

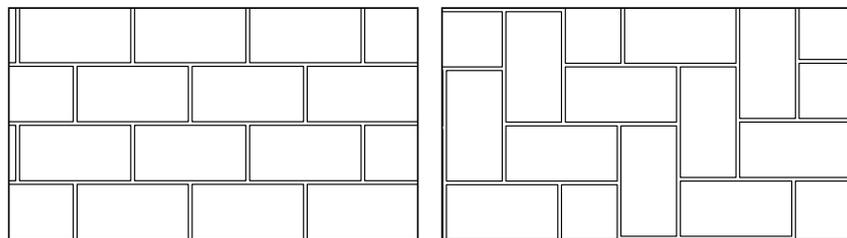

L'EFFLORESCENZA

In determinate condizioni ambientali la pavimentazione può evidenziare efflorescenze. Trattasi di un fenomeno naturale, non prevenibile, eliminabile naturalmente con la pioggia o con l'utilizzo della pavimentazione medesima. Il fenomeno può essere eliminato pure ricorrendo all'utilizzo di prodotti chimici specifici; dell'uso non corretto di questi ultimi il Fornitore

non è responsabile. Inoltre, i prodotti chimici specifici possono condizionare l'aspetto finale della pavimentazione e la relativa colorazione. Le stesse efflorescenze, ai sensi della normativa europea EN1339, non costituiscono difetto del prodotto e quindi non rappresentano motivo per rifiutare la fornitura o per rifiutare il pagamento.